



00602.0915 - Cromado

Expulsador con tope 79x21 mm.
Cabezal regulable (-1 mm. +4,5 mm.)

Permite realizar la expulsión también en cajones (colocando el expulsador en el espacio de la guía)
Espesor del expulsador: 11,5 mm.

Embalaje: 1 / 100 uds.

00603.9000.1 - Normal: puerta altura hasta 700 mm, peso máximo 7,5 kg.
00603.9000.2 - Fuerte: puerta altura hasta 2700 mm, peso máximo 15 kg.

Mecanismo expulsador "Push-smove"
Permite la apertura por expulsión de la puerta y el cierre de forma silencioso.
Dimensiones: 204x68 mm.
Debe ser utilizado con bisagras sin muelle.

Embalaje: 1 ud.







SALICE





D = cobertura de la puerta sobre el lateral y sobre el techo del mueble

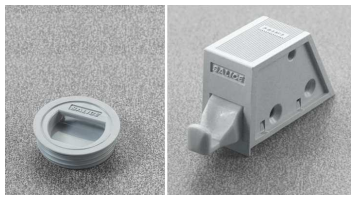

00602.DP3S - Gris

Cierre toca cazoleta Ø26 mm.
Embalaje: 1 / 100 uds.



00602.DPMS - Ø10x40 mm.

Cierre toca embutido con imán
Embalaje: 1 / 100 uds.

00601.9997
Contraplaca clavar Ø12 mm.

00601.9998
Contraplaca adhesiva Ø15 mm.

EFFEGIBREVETTI





00602.0790 - Ø10x52 mm.

Cierre toca embutido con imán "CLOCK"
Embalaje: 1 / 100 uds.



00602.0090.N - Negro
00602.0090.G - Gris

Cierre toca "CLICK" para puerta solapada
Dimensiones: 20x53 mm.
Embalaje: 1 / 100 uds.



Expulsador 60x15 mm.

00602.0691 - con imán, gris claro
00602.0692 - con tope, gris claro

Cabezal regulable (+5 mm.)
Montaje sobrepuesto
Embalaje: 1 / 100 uds.

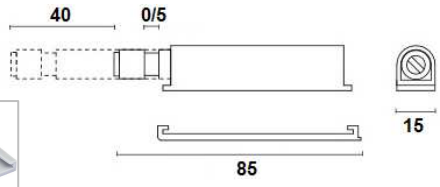

Expulsador 85x15 mm.

00602.0791 - con imán, gris claro
00602.0792 - con tope, gris claro

Cabezal regulable (+5 mm.)
Montaje sobrepuesto
Embalaje: 1 / 50 uds.



Expulsador Ø10x80 mm.

00602.0688 - con imán, gris claro
00602.0689 - con tope, gris claro

Cabezal regulable (+3 mm.)
Montaje embutido
Embalaje: 1 / 100 uds.

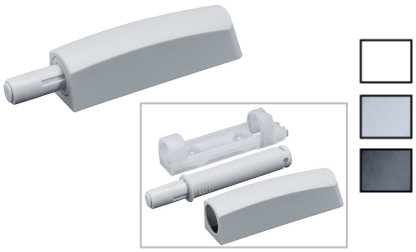

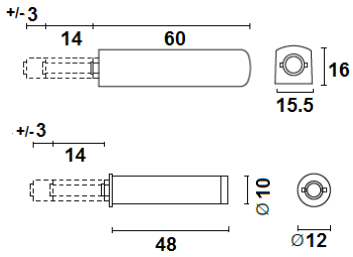

Expulsador 60x16 mm.

00602.0496.G - con imán, gris claro
00602.0496.H - con imán, gris oscuro
00602.0496.B - con imán, blanco

00602.0497.G - con tope, gris claro
00602.0497.H - con tope, gris oscuro
00602.0497.B - con tope, blanco

Cabezal regulable (+3 mm.)
Montaje sobrepuesto o embutido.
Embalaje: 1 / 100 uds.

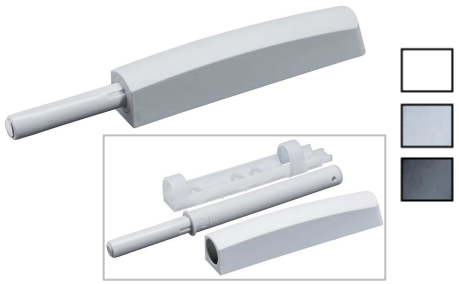

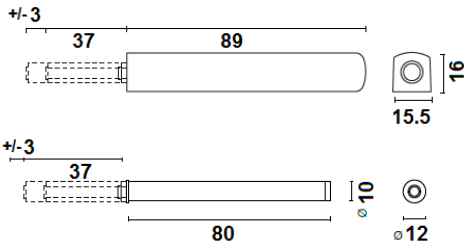

Expulsador 89x16 mm.

00602.0498.G - con imán, gris claro
00602.0498.H - con imán, gris oscuro
00602.0498.B - con imán, blanco

00602.0499.G - con tope, gris claro
00602.0499.H - con tope, gris oscuro
00602.0499.B - con tope, blanco

Cabezal regulable (+3 mm.)
Montaje sobrepuesto o embutido.
Embalaje: 1 / 50 uds.

00601.9996
Contraplaca clavar Ø15 mm.

00601.9998
Contraplaca adhesiva Ø15 mm.

00601.9999
Contraplaca atornillar Ø15 mm.