



ROLL 25 - ROLL 45

Características:

- Capacidad de carga hasta 25-45 Kg. por puerta
- Espesor mínimo puerta 16 mm.
- Regulación en altura
- Espacio reducido entre puerta y marco: 4 - 6 mm.
- Sistema testado hasta 100.000 ciclos.

KLEIN®


ROLL 25

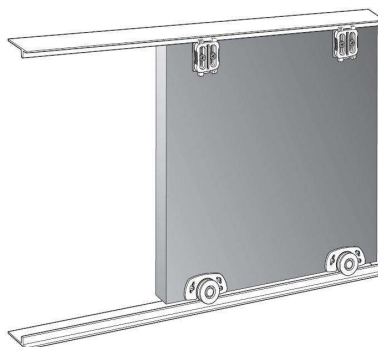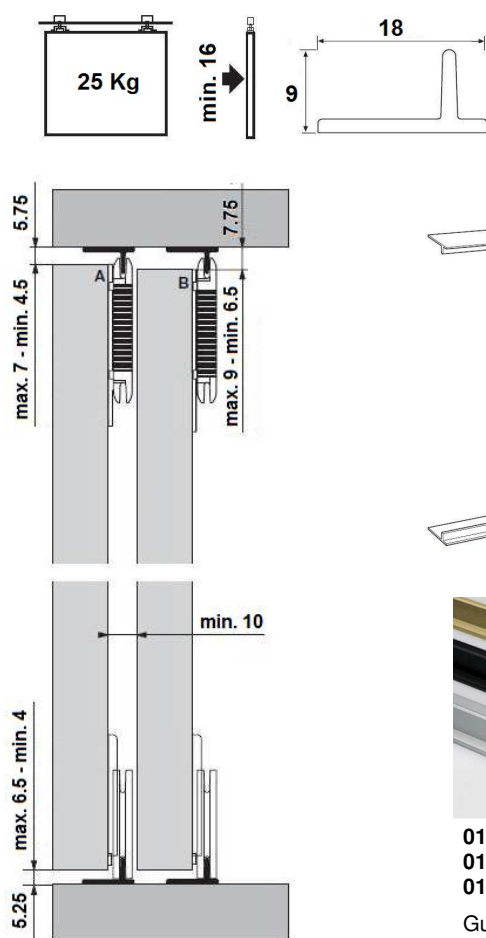
01102.ROLL.P - Aluminio plata


01102.ROLL.D - Dorado mate

01102.ROLL.N - Negro mate

Guía perfil superior-inferior
Aluminio 3 mt.

Embalaje: 1 / 20 uds.

ROLL 45

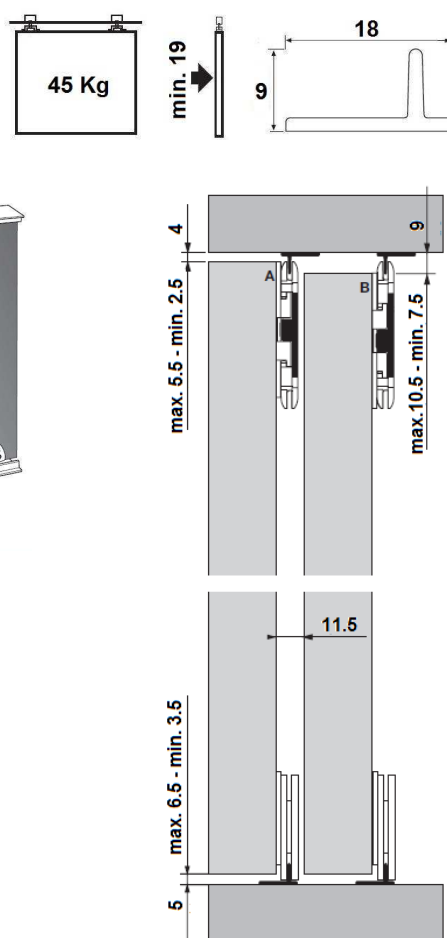
01102.ROLL45 - Jgo. accesorios 45 kg.


Embalaje: 1 / 10 jgos.


01102.ROLL25 - Jgo. accesorios 25 kg.








Embalaje: 1 / 20 jgos.

MONTAJE EMBUTIDO

MONTAJE SOBREPUESTO

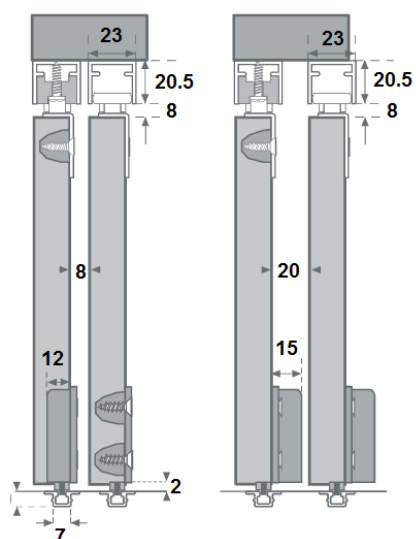

COMPONENTES


CD50

Características:

- Capacidad de carga hasta 50 Kg. por puerta
- Espesor puerta mínimo 18 mm.
- Opción sobrepuesto (fácil instalación)
- Opción embutido (mínimo espacio entre puertas)
- Regulación en altura, incluye tope retenedor
- Sistema testado hasta 100.000 ciclos.

01102.CD50

Jgo. accesorios para 2 hojas

01102.CD50.S2

Guía perfil superior aluminio 2 mt.

01102.CD50.S3

Guía perfil superior aluminio 3 mt.

01102.CD50.I2

Guía perfil inferior aluminio 2 mt.

01102.CD50.I3

Guía perfil inferior aluminio 3 mt.

01102.CD30.2



Guía perfil inferior embutido aluminio 2 mt.

01102.CD30.3

Guía perfil inferior embutido aluminio 3 mt.



MONTAJE SOBREPUESTO

MONTAJE SOBREPUESTO

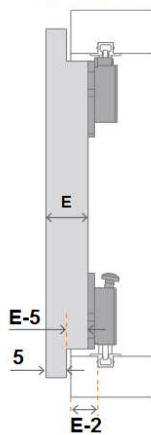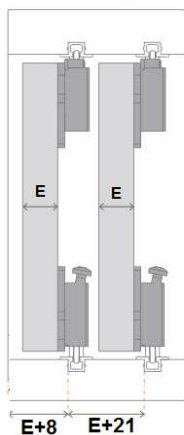

MONTAJE EMBUTIDO

MONTAJE MIXTO

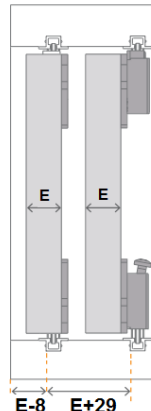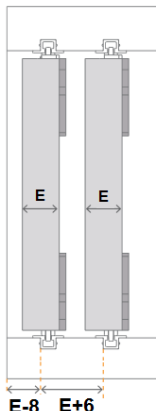
CD30

Características:

- Capacidad de carga hasta 30 Kg. por puerta
- Espesor puerta mínimo 15 mm.
- Opción sobrepuesto (fácil instalación)
- Opción embutido (mínimo espacio entre puertas)
- Regulación en altura, incluye tope retenedor
- Sistema testado hasta 100.000 ciclos.

01102.CD30

Jgo. accesorios para 1 hoja




01102.CD30.2

Guía perfil embutido aluminio 2 mt.

01102.CD30.3

Guía perfil embutido aluminio 3 mt.

COMPONENTES



KIT PERFILERÍA Y HERRAJES PUERTA CORREDERA “Terra”

Sistema para armarios de puertas correderas.

Perfiles tirador para puertas de 10, 16 y 19 mm.

Opcional: sistema de apertura y cierre amortiguado “**Easy Soft**” integrado en la rueda superior lo que facilita y ahorra tiempo de montaje.

Modelos:

SF75: espesor puerta 10 y 16 mm.

SF85: espesor puerta 19 mm.






SYSKOR


01102.SF75.G2 - Kit guía superior + inferior Aluminio anodizado 2 mt.

01102.SF75.G3 - Kit guía superior + inferior Aluminio anodizado 3 mt.

01102.SF85.G2 - Kit guía superior + inferior Aluminio anodizado 2 mt.

01102.SF85.G3 - Kit guía superior + inferior Aluminio anodizado 3 mt.

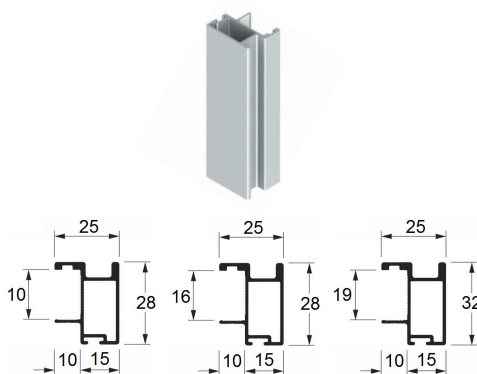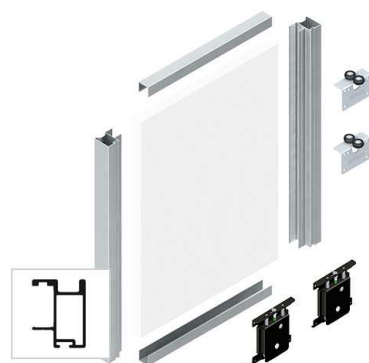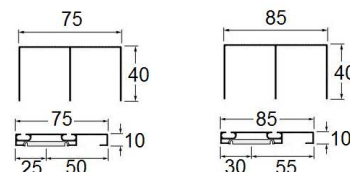


01102.SF75.T1 - Kit accesorios para puerta de 10 mm.

01102.SF75.T2 - Kit accesorios para puerta de 16 mm.

01102.SF85.T - Kit accesorios para puerta de 19 mm.

Composición Kit:

- 2 ruedas inferiores
- 2 ruedas superiores
- 2 perfiles tirador de 2,6 mt.
- 1 perfil horizontal de 2 mt. (superior e inferior)
- Cepillo guardapolvo
- Tornillería

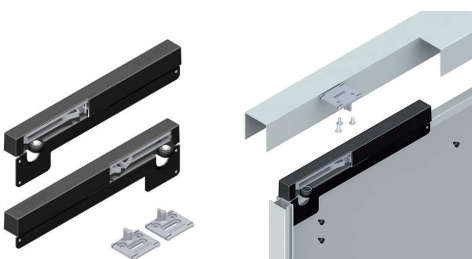
Accesorios - Cierre amortiguado

01102.SF75.A1 - Kit herraje amortiguación “**Easy Soft**” para puerta de 15 a 25 Kg.

01102.SF75.A2 - Kit herraje amortiguación “**Easy Soft**” para puerta de 25 a 40 Kg.


01102.SF85.A - Kit herraje amortiguación “**Easy Soft**” para puerta de 25 a 40 Kg.



Accesorios - División horizontal “puerta japonesa”

01102.SF75.H1 - Perfil “H” Aluminio anodizado 2 mt. para puertas de 10 mm.

01102.SF75.H2 - Perfil “H” Aluminio anodizado 2 mt. para puertas de 16 mm.

01102.SF85.H - Perfil “H” Aluminio anodizado 2 mt. para puertas de 19 mm.



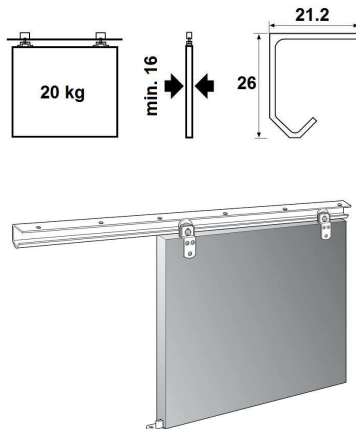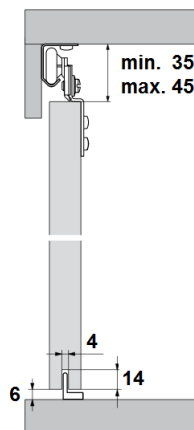


K20 KLEIN®

Características:

Puertas correderas colgadas con guiador inferior.
Peso máximo puerta: 20 kg.
Espesor mínimo puerta 16 mm.
Sistema testado hasta 100.000 ciclos.

- 01102.0K20 Jgo. accesorios para 1 hoja
01102.0K20.3 Guía perfil superior acero 3 mt.

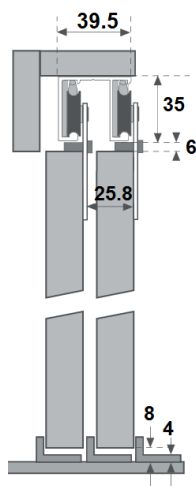


4585 DUCASSE






Características:

Puertas correderas colgadas con guiador inferior.
Peso máximo puerta: 30 Kg.
Espesor puerta de 18 a 22 mm.
Ancho de puerta mínimo 500 mm.
Guía superior doble, para una rápida y fácil instalación.
Tope retenedor, evita el golpe y el rebote de las puertas.
Sistema testado hasta 100.000 ciclos.

Montaje embutido



- 01102.4585 Jgo. accesorios para 2 hojas
01102.4585.2 Guía perfil superior doble aluminio 2 mt.
01102.4585.3 Guía perfil superior doble aluminio 3 mt.





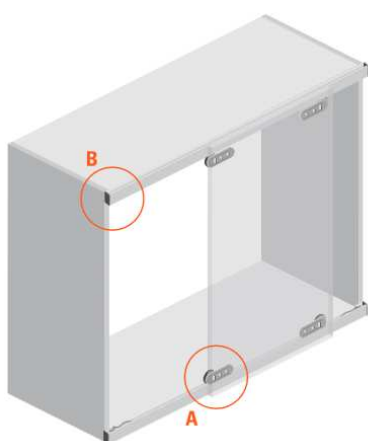





1540 DUCASSE

Características:

Instalación con guía embutida por el interior del mueble
Instalación con guía exterior + tapa embellecedora (puerta solapada)
Peso máximo puerta: 15 Kg.
Espesor mínimo puerta 15 mm.
Tope retenedor.
Sistema testado hasta 100.000 ciclos.

- 01102.1540 Jgo. accesorios para 1 hoja
01102.1540.2 Guía perfil exterior aluminio 2 mt.
01102.1540.3 Guía perfil exterior aluminio 3 mt.
01102.1540.2T Perfil tapa embellecedora aluminio 2 mt.
01102.1540.3T Perfil tapa embellecedora aluminio 3 mt.
01102.CD30.2 Guía perfil embutido aluminio 2 mt.
01102.CD30.3 Guía perfil embutido aluminio 3 mt.



Sistema GLOW+ con cierre amortiguado

Glow+ es un sistema de deslizamiento para armarios de 2 o 3 puertas superpuestas, provisto de un revolucionario amortiguador magnético que permite un movimiento decelerado tanto en apertura como en cierre, fluido y particularmente silencioso.

La instalación es muy sencilla e intuitiva. **Glow+** tiene diferentes aplicaciones, en particular armarios para zona de salas de estar y noche.

Glow+ se puede utilizar en puertas con un máximo de 70 Kg. Sin embargo se puede suministrar con un Kit de refuerzo, con el cual es posible llegar a utilizar puertas de hasta 100 Kg.

Características puerta:

Peso máximo:

45 kg.
70 kg.
100 kg. (con kit adicional)

Espesor puerta:

Desde 23 hasta 50 mm.
- espesor hasta 23 mm. (45 kg)
- espesor hasta 30 mm. (45-70 kg)
- espesor hasta 35 mm. (45-70 kg)
- espesor hasta 50 mm. (70 kg)

Ancho mínimo puerta:


Armarios 2 puertas: 600 mm.
Armarios 3 puertas: 830 mm.

Altura máxima puerta:

3000 mm.

Regulación de la puerta:


vertical +5/-0 mm.

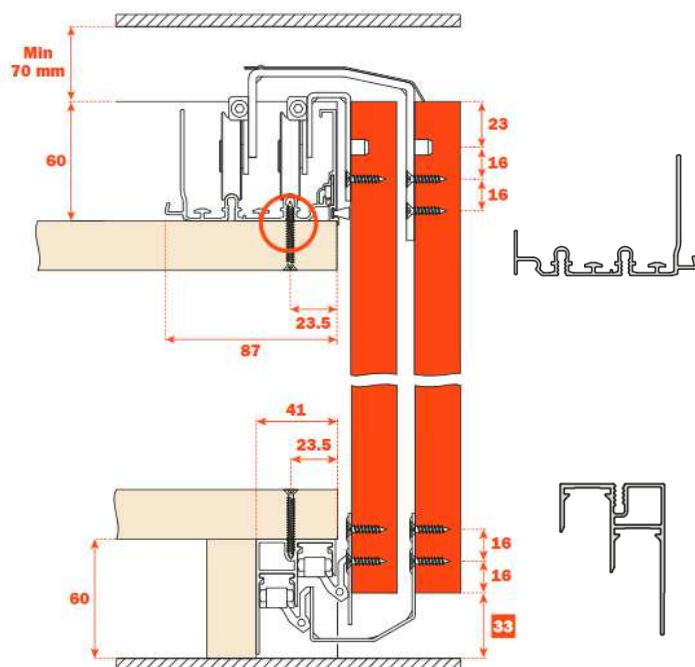

01102.GLOW._ - Jgo. accesorios puerta interna + externa.
01102.GLOW.S - Guía superior aluminio 3,10 mt.
01102.GLOW.I - Guía inferior aluminio 3,10 mt.

Glow+

SALICE

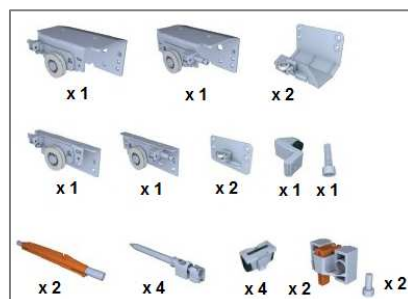

Sistema Volare V80 con cierre amortiguado

Sistema de deslizamiento para armarios de 2 o 3 puertas con cierre amortiguado. Se puede colocar un amortiguador adicional para obtener amortiguación también en apertura.

Características puerta:

Peso máximo:

80 Kg.

Espesor puerta:

Adaptable de 16 a 46 mm.

Ancho máximo:

1.400 mm.

Altura máxima:

2.900 mm.

Regulación de la puerta:

vertical $\pm 3,5$ mm.




SYSKOR



2 puertas




3 puertas

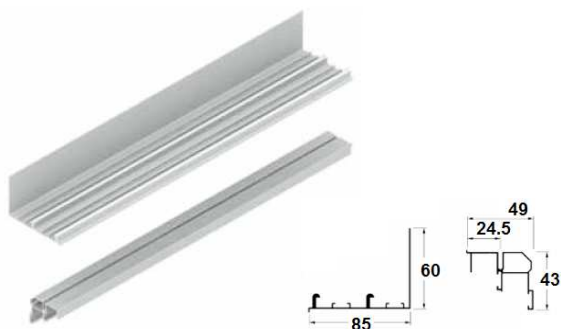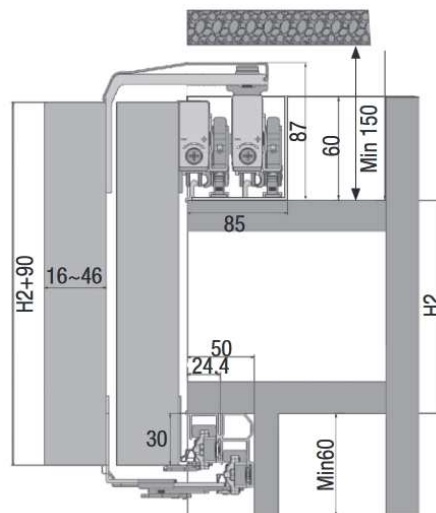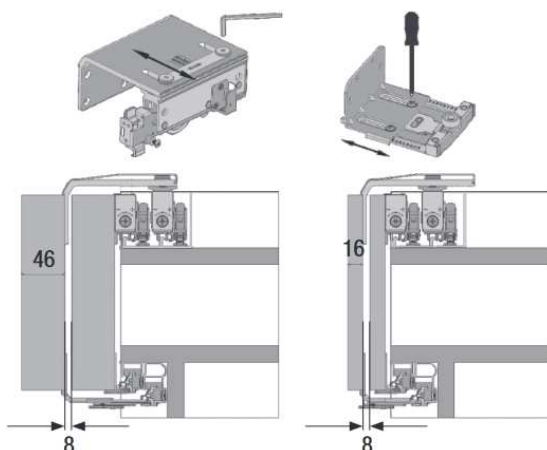

01102.0V80.G2 - Kit guía superior + inferior Aluminio anodizado 2 mt.

01102.0V80.G3 - Kit guía superior + inferior Aluminio anodizado 3 mt.

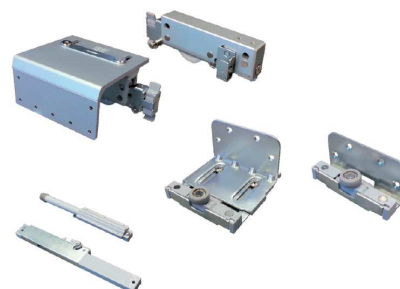

01102.0V80.2P - Kit accesorios para 2 hojas con amortiguación
01102.0V80.A - Herraje amortiguación adicional para 1 hoja