


Cera blanda

02310.xxxx - Cera blanda 80 mm.

Para la reparación de ralladuras, fisuras, agujeros y golpes en superficies llanas. Se aplica en madera maciza y chapada, papel melamínico y superficies de plástico. Utilizar en superficies que no estén expuestas a un uso frecuente. Rellenar y nivelar con espátula.


02312.0001 - Espátula cera blanda

02312.0001 - Espátula multiuso

Eliminar el exceso de las ceras duras con el rascador sin dañar el área del alrededor. Los residuos se pueden eliminar utilizando las lanas abrasivas que incluye en el interior.

Rotulador de retoques

02310.Rxxx - Rotulador de retoques

02310.K243 - Rotulador **Kanten Fix Plus** laca blanco RAL 9003

Para el teñido barnizado de ligeros daños superficiales sobre muebles y estructuras interiores. Rápido secado y resistente al agua.

Cera dura

02311.0000 - Cera dura 40 mm. 20 unidades en tonos madera

Para la reparación de ralladuras, golpes, agujeros, cantos u otros desperfectos sobre madera y superficies artificiales en interiores expuestas a un uso frecuente. Fundir, aplicar y nivelar con espátula multiuso.

RAL 9010	900	178	203	179	154	211	160	158	141
117	119	120	303	143	144	110	163	157	RAL 9005


02311.0438 - Fundidor a pilas para cera dura, incluye rascador.

Todas las ceras se pueden mezclar, consiguiendo una infinidad de colores.

Masilla-emplaste



Blanco



Caoba



Castaño



Cerezo



Embero



Haya



Natural



Negro



Nogal



Pino



Roble



Sapely



Teka



Wengue



02311.9999 - 120 grs.

Masilla emplaste al disolvente



Masilla a base de nitrocelulosa y polvo de maderas para tapar cualquier tipo de desperfecto de la madera antes de barnizar ya que tiene un repintado muy bueno. Seca rápidamente.

CARACTERÍSTICAS: Tapa pequeños desperfectos de la madera. Buena lijabilidad.

MODO DE EMPLEO: Preparado de alta calidad, especialmente desarrollado para la restauración de mueble, corregir defectos y deterioros de la madera, etc. Para la aplicación del emplaste, generalmente se utiliza espátula u otro elemento de trabajo de características similares.


Masilla poliéster Tixotrópica MAXIKÖNG



02320.8100 - 500 grs.

Masilla MAXIKÖNG Blanca

(Masilla 500 grs. + endurecedor 15 grs. + 2 espátulas)

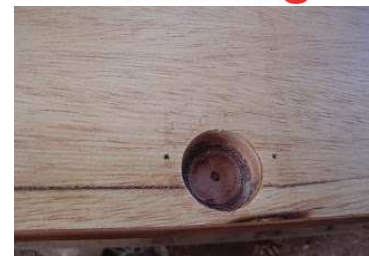

Masilla de poliéster 2k o de dos componentes, está indicada para aplicaciones de madera. Reconstruye y restaura todo tipo de piezas de madera tanto interiores como exteriores, en puertas, marcos de ventana, escaleras, parquet...

Ejemplos de las principales reparaciones:

- Rotura de tableros
- Rotura de huecos de bisagras
- Reparar encimeras en cocinas, etc.

Las utilidades son muy variadas, pero el principal argumento para utilizar la masilla MAXIKÖNG es su dureza, rigidez y firmeza.

MAXIKÖNG posee una elevada **tixotropía** lo que permite encolados y rellenos sin riesgo de descuelgue en cualquier superficie de madera y derivados. Es fácil de aplicar y de lijar. No se agrieta ni se contrae al secar. También se puede pintar, barnizar o atornillar.

Modo de empleo:

Se sirve con un endurecedor que no altera el color y con dos espátulas: una sirve para colocar el endurecedor y realizar la mezcla y la otra para colocar la masilla en el espacio de trabajo. No utilizar la espátula del endurecedor para reponer masilla ya que la mezcla podría dañar el producto para futuras aplicaciones.