



DN80 PL - 2 hojas

Sistema puertas plegables
Suave deslizamiento
Instalación sin guía inferior
Carga: 40 kg. por hoja

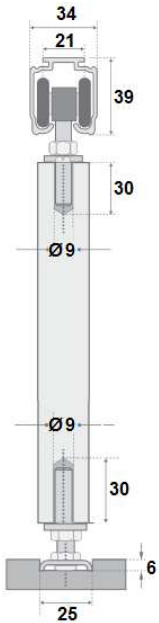

Características:


Ancho puerta máximo 750 mm.
Espesor mínimo puerta 20 mm.
Luz inferior de 16 a 21 mm.
Luz superior de 17 a 21 mm.

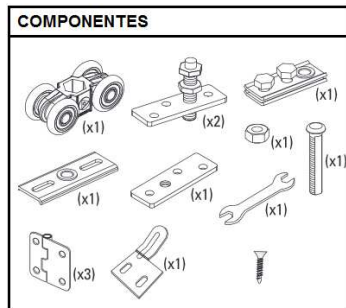

01103.DN80.P2 - Jgo. accesorios 2 hojas
Embalaje: 1 jgo.


DN80 PL - 4 hojas

Sistema puertas plegables
Suave deslizamiento
Instalación con guía inferior embutida
Carga: 40 kg. por hoja




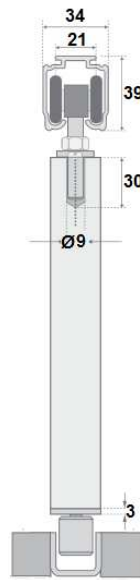


Características:

Ancho puerta máximo 750 mm.
Espesor mínimo puerta 20 mm.
Luz inferior de 16 a 21 mm.
Luz superior de 17 a 21 mm.
Guía inferior embutida 21x15 mm.


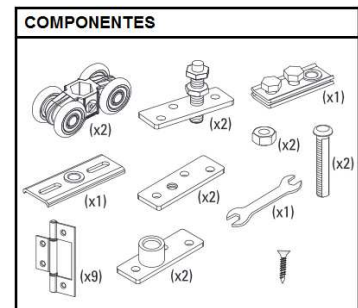


01103.DN80.P4 - Jgo. accesorios 4 hojas
Embalaje: 1 jgo.

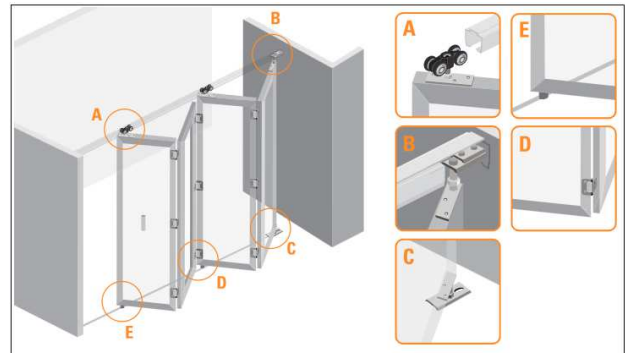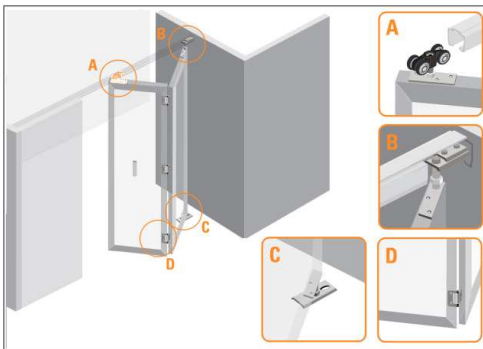

01103.DN80.2 - Guía aluminio anodizado 2 mt.
01103.DN80.3 - Guía aluminio anodizado 3 mt.
Embalaje: 1 ud.

Para montaje de 4 hojas:



01103.DN80.PG - Guía inferior embutida 3 mt.
Mecanización 21 mm. ancho 15 mm. profundidad
Embalaje: 1 ud.

