

Sistema de alzamiento EVOLIFT para puerta elevable simple

- Mecanismo de alzamiento
- Cierre amortiguado
- Profundidad mínima necesaria 175 mm.
- Regulación de la fuerza del sistema
- Regulación del recorrido decelerador
- Regulación del ángulo de apertura (de 80° a 92°)
- Carga: puertas hasta 18 kg. (en función altura puerta)







- 00702.EVOS.DI** - Evolift fuerza débil, izquierda
- 00702.EVOS.DD** - Evolift fuerza débil, derecha
- 00702.EVOS.FI** - Evolift fuerza fuerte, izquierda
- 00702.EVOS.FD** - Evolift fuerza fuerte, derecha

Embalaje: 1 ud.

- 00702.EVTS.BI** - Tapa blanco, izquierda
- 00702.EVTS.BD** - Tapa blanco, derecha
- 00702.EVTS.TI** - Tapa titanio, izquierda
- 00702.EVTS.TD** - Tapa titanio, derecha

Embalaje: 1 ud.

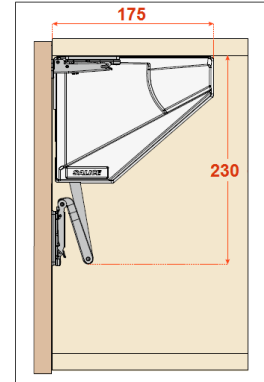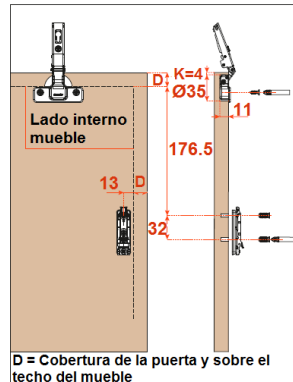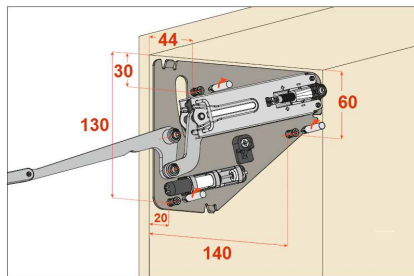

Peso de la puerta (Kg)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
RD - Débil	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
RF - Fuerte																		

Altura de la puerta 300 mm

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
RD - Débil	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
RF - Fuerte																		

Altura de la puerta 400 mm


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
RD - Débil	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
RF - Fuerte																		

Altura de la puerta 500 mm

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
RD - Débil	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
RF - Fuerte																		

Altura de la puerta 600 mm

Tablas para la elección del sistema a utilizar en base al peso y a la altura de la puerta, con 1 o 2 mecanismos. Se aconseja hacer siempre una prueba práctica de montaje para verificar la aplicación.



Peso de la puerta (Kg)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
RD - Débil	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
RF - Fuerte																		

Altura de la puerta 500 mm

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
RD - Débil	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
RF - Fuerte																		

Altura de la puerta 600 mm