


**Sistema de alzamiento EVOLIFT para puerta apertura paralela**

- Cierre amortiguado
- Puertas de altura desde 360 a 600 mm.
- Profundidad mínima necesaria 175 mm.
- Regulación de la fuerza del sistema
- Regulación del recorrido decelerador
- Regulación de la puerta (frontal, lateral y vertical)
- Carga: puertas hasta 9,5 kg. (en función altura puerta)



00702.EVOP.TB - Jgo. tapa blanco  
00702.EVOP.TT - Jgo. tapa titanio  
Embalaje: 1 ud.




00702.EVOP.CD - Jgo. Evolift brazo corto fuerza débil  
00702.EVOP.CF - Jgo. Evolift brazo corto fuerza fuerte  
00702.EVOP.LD - Jgo. Evolift brazo largo fuerza débil  
00702.EVOP.LF - Jgo. Evolift brazo largo fuerza fuerte

Brazo corto = para puertas de altura desde 360 a 440 mm.  
Brazo largo = para puertas de altura desde 440 a 600 mm.

00702.EVOP.BB - Barra estabilizadora blanco  
00702.EVOP.BT - Barra estabilizadora titanio

Barra estabilizadora para muebles de ancho 600 mm.  
Barra estabilizadora para muebles de ancho 900 mm.  
Barra estabilizadora para muebles de ancho 1200 mm.

Embalaje: 1 ud.

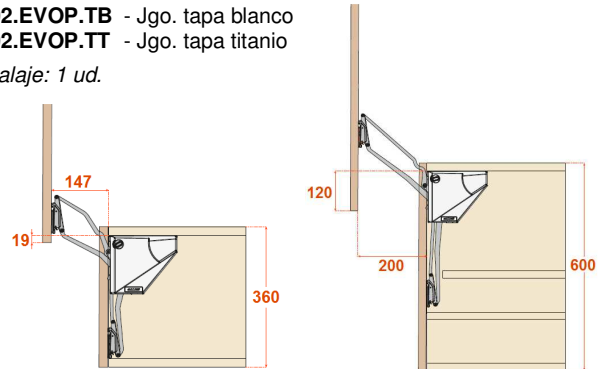

Peso de la puerta (Kg)	
1	0.5
2	0.5
3	0.5
4	0.5
5	0.5
6	0.5
7	0.5
8	0.5
9	0.5
10	0.5

Altura de la puerta de 360 mm a 600 mm	RD - Débil	RF - Fuerte
360		
400		
440		
480		
520		
560		
600		

**Sistema de alzamiento EVOLIFT para puerta apertura oblicua**


- Cierre amortiguado
- Puertas de altura desde 420 a 600 mm.
- Profundidad mínima necesaria 175 mm.
- Regulación de la fuerza del sistema
- Regulación del recorrido decelerador
- Regulación de la puerta (frontal, lateral y vertical)
- Carga: puertas hasta 22 kg. (en función altura puerta)



00702.EVOO.TB - Jgo. tapa blanco  
00702.EVOO.TT - Jgo. tapa titanio  
Embalaje: 1 ud.

00702.EVOO.D - Jgo. Evolift fuerza débil  
00702.EVOO.F - Jgo. Evolift fuerza fuerte

Embalaje: 1 ud.

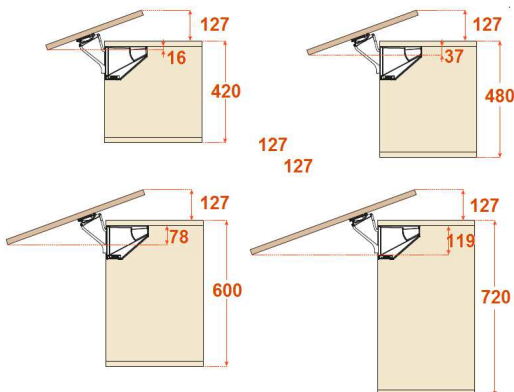

Peso de la puerta (Kg)	
1	0.5
2	0.5
3	0.5
4	0.5
5	0.5
6	0.5
7	0.5
8	0.5
9	0.5
10	0.5
11	0.5
12	0.5
13	0.5
14	0.5
15	0.5
16	0.5
17	0.5
18	0.5
19	0.5
20	0.5
21	0.5
22	0.5

Altura de la puerta 360 mm	RD - Débil	RF - Fuerte
360		
400		
440		
480		
520		
560		
600		

Altura de la puerta 480 mm	RD - Débil	RF - Fuerte
480		
520		
560		
600		

Altura de la puerta 600 mm	RD - Débil	RF - Fuerte
600		
640		
680		
720		

Tablas para la elección del sistema a utilizar en base al peso y a la altura de la puerta.  
Se aconseja hacer siempre una prueba práctica de montaje para verificar la aplicación.