SALICE

Sistema de alzamiento EVOLIFT para puerta apertura paralela

- Cierre amortiguado
- Puertas de altura desde 360 a 600 mm.
- Profundidad mínima necesaria 175 mm.
- Regulación de la fuerza del sistema
- Regulación del recorrido decelerador
- Regulación de la puerta (frontal, lateral y vertical)
- Carga: puertas hasta 9,5 kg. (en función altura puerta)



00702.EVOP.TB - Jgo. tapa blanco
00702.EVOP.TT - Jgo. tapa titanio

Embalaje: 1 ud.



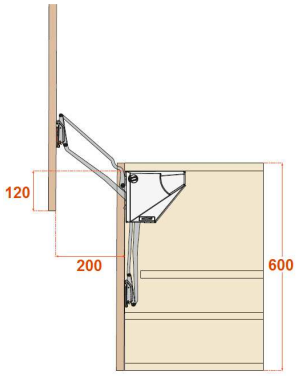

00702.EVOP.CD - Jgo. Evolift brazo corto fuerza débil
00702.EVOP.CF - Jgo. Evolift brazo corto fuerza fuerte
00702.EVOP.LD - Jgo. Evolift brazo largo fuerza débil
00702.EVOP.LF - Jgo. Evolift brazo largo fuerza fuerte

Brazo corto = para puertas de altura desde 360 a 440 mm.
Brazo largo = para puertas de altura desde 440 a 600 mm.

00702.EVOP.BB - Barra estabilizadora blanco
00702.EVOP.BT - Barra estabilizadora titanio

Barra estabilizadora para muebles de ancho 600 mm.
Barra estabilizadora para muebles de ancho 900 mm.
Barra estabilizadora para muebles de ancho 1200 mm.

Embalaje: 1 ud.

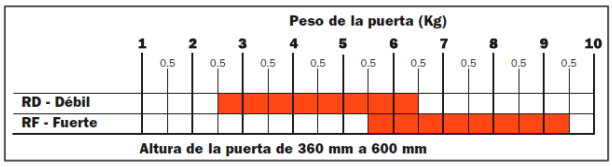

Sistema de alzamiento EVOLIFT para puerta apertura oblicua

- Cierre amortiguado
- Puertas de altura desde 420 a 600 mm.
- Profundidad mínima necesaria 175 mm.
- Regulación de la fuerza del sistema
- Regulación del recorrido decelerador
- Regulación de la puerta (frontal, lateral y vertical)
- Carga: puertas hasta 22 kg. (en función altura puerta)

00702.EVOO.TB - Jgo. tapa blanco
00702.EVOO.TT - Jgo. tapa titanio

Embalaje: 1 ud.

00702.EVOO.D - Jgo. Evolift fuerza débil
00702.EVOO.F - Jgo. Evolift fuerza fuerte

Embalaje: 1 ud.









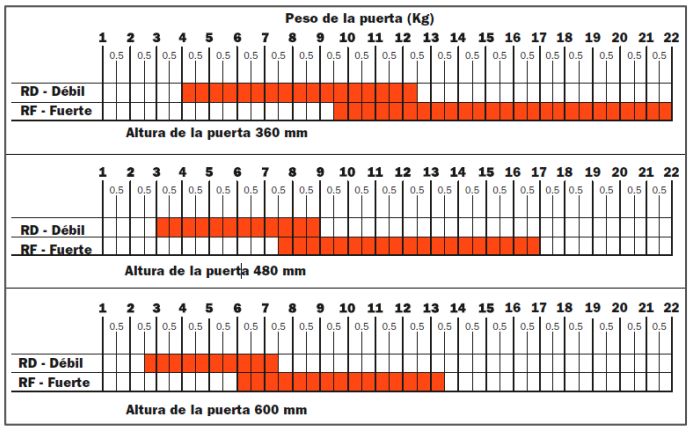

Tablas para la elección del sistema a utilizar en base al peso y a la altura de la puerta.
Se aconseja hacer siempre una prueba práctica de montaje para verificar la aplicación.