










**LITE+ KSC (Klein Soft Closing)**

Sistema de detención suave y controlado. Proporciona 6 cm. de frenado extremadamente suave, y acompaña el movimiento de las puertas hasta su cierre y apertura. **KSC** garantiza un cierre amortiguado y silencioso, así como la ausencia de rebotes. Para puertas de ancho superior a 75 cm.

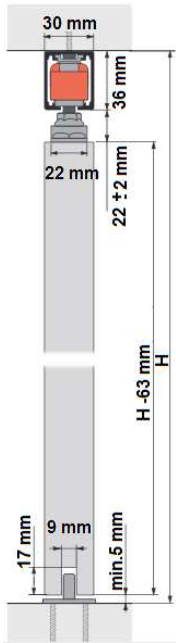

**LITE+ 100**

- 01103.LI99.A+ - Jgo. accesorios con amortiguación 100 kg.
  - 01103.LI99.G1 - Guía LITE 100 aluminio anodizado 2 mt.
  - 01103.LI99.G2 - Guía LITE 100 aluminio anodizado 3 mt.
  - 01103.LI99.T - Jgo. tapa lateral aluminio anodizado
  - 01103.2135 - Soporte pared NK (separación 17 mm.)
  - 01103.3387 - Soporte pared NK (separación 6 mm.)
- Embalaje: 1 ud.

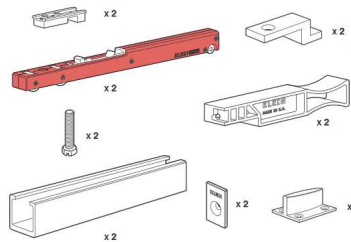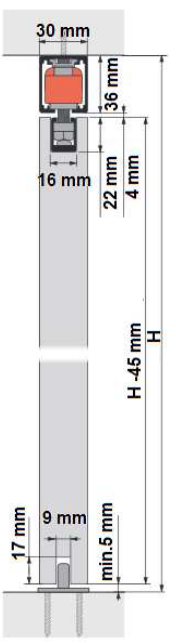

**LITE+ 100 RETRACTIL**

- 01103.LI99.R+ - Jgo. accesorios retráctil con amortiguación 100 kg.
  - 01103.LI99.G1 - Guía LITE 100 aluminio anodizado 2 mt.
  - 01103.LI99.G2 - Guía LITE 100 aluminio anodizado 3 mt.
  - 01103.LI99.T - Jgo. tapa lateral aluminio anodizado
  - 01103.2135 - Soporte pared NK (separación 17 mm.)
  - 01103.3387 - Soporte pared NK (separación 6 mm.)
- Embalaje: 1 ud.

Disponible Guía TOP, para instalación empotrada con guía oculta  
01103.LI99.G3 - Guía LITE 100 TOP aluminio anodizado 2 mt.  
01103.LI99.G4 - Guía LITE 100 TOP aluminio anodizado 3 mt.

