

SALICE

Serie 700 - Apertura 110°




Características:


Cierre amortiguado (decelerante)

La amortiguación se obtiene mediante la acción de dos pistones de aceite silicónico. El selector de cierre permite regular el efecto decelerante, a 30° o a 10° del cierre de la puerta.


Distancia de taladro de la cazoleta "K" de 3 hasta 6 mm.
Apertura 110°
Profundidad de cazoleta 13,5 mm.
Regulación lateral: -1,5mm. +4,5 mm.

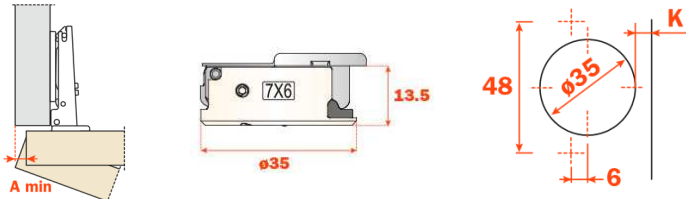

T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A= 0.7	0.9	1.1	1.3	1.6	1.9	2.2	2.6	3.2	4.4	5.7
K=4	A= 0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	1.8	2.2	2.5	2.9	3.4	4.7
K=5	A= 0.6	0.8	1.0	1.3	1.5	1.8	2.1	2.4	2.8	3.2	3.7
K=6	A= 0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.1	3.6

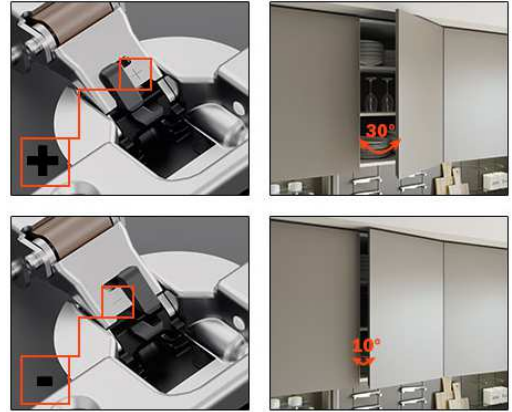


D = Cobertura deseada
H = Altura de la base
K = Distancia del taladro
T = Espesor puerta



Bisagra recta 110° Ø35 mm.

00301.C7A6AE - Cierre amortiguado


Embalaje: 1 / 300 uds.



Bisagra codo 110° Ø35 mm.

00301.C7A6GE - Cierre amortiguado

Embalaje: 1 / 300 uds.



Bisagra super codo 110° Ø35 mm.

00301.C7A6PE - Cierre amortiguado

Embalaje: 1 / 300 uds.

SALICE

Serie 200 - Apertura 94°

Características:

Bisagras para puertas de grandes espesores


Espesor de puerta hasta 35 mm., con molduras particulares.

Distancia de taladro de la cazoleta "K" de 3 hasta 9 mm.



Apertura 94°

Profundidad de cazoleta 11 mm.

Regulación lateral: -1,5mm. +4,5 mm.




Silentic+




T=	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
K=3 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.6	2.6	3.5	4.5	5.4	6.4	7.4	8.3	9.3
K=4 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.9	2.8	3.8	4.7	5.7	6.6	7.6	8.6
K=5 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	2.2	3.1	4.1	5.0	5.9	6.9	7.8
K=6 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.6	3.5	4.4	5.3	6.2	7.2
K=7 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.3	1.6	2.1	3.0	3.8	4.7	5.6	6.5
K=8 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8	2.5	3.3	4.2	5.1	6.0
K=9 A=	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.8	2.1	2.9	3.7	4.6	5.4

D = Cobertura deseada
H = Altura de la base
K = Distancia del taladro
T = Espesor puerta




Cierre amortiguado



Bisagra recta 94° Ø35 mm.

- 00301.C2ABA - Con muelle (cierre automático)
- 00301.C2ABAE - Cierre amortiguado


Embalaje: 1 / 300 uds.



Bisagra codo 94° Ø35 mm.

- 00301.C2ABG - Con muelle (cierre automático)
- 00301.C2ABGE - Cierre amortiguado

Embalaje: 1 / 300 uds.



Bisagra super codo 94° Ø35 mm.

- 00301.C2ABP - Con muelle (cierre automático)

Embalaje: 1 / 300 uds.