

Bisagra PACTA para puertas abatibles

Permite abrir y cerrar las puertas sin necesidad de ningún elemento adicional, como compases o pistones.

El movimiento de apertura está amortiguado: la bajada de puerta es suave y progresiva.

En posición de apertura total, la puerta y la base del mueble están perfectamente alineadas, creando un estante regular y uniforme.

Características:

Altura puerta de 280 a 400 mm.

Taladro de puerta Ø35 mm.

Apertura 90°

Regulación lateral, frontal y vertical de la puerta

Se aconseja bisagra central para muebles de ancho superior a 900 mm.




00204.PACTA1 - Jgo. bisagra fuerza 1

00204.PACTA2 - Jgo. bisagra fuerza 2

00204.PACTA3 - Jgo. bisagra fuerza 3

Embalaje: 1 jgo.



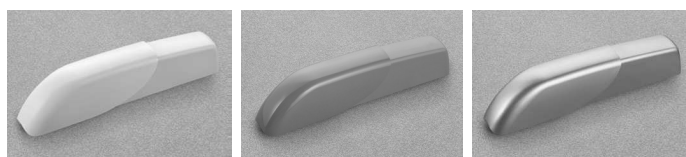


00204.PACTAB - Jgo. tapas blanco mate

00204.PACTAG - Jgo. tapas gris oscuro

00204.PACTAN - Jgo. tapas níquel satinado


Embalaje: 1 jgo.

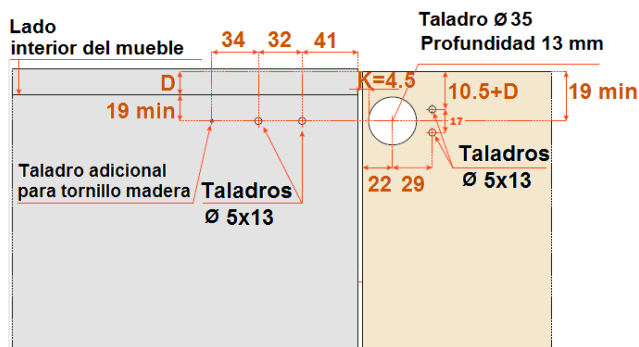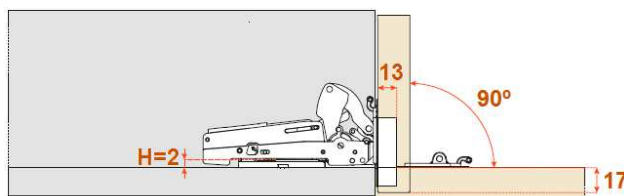

Espacio necesario para la apertura de la puerta


T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
A=	1.3	2.1	3	3.9	4.8	5.7	6.6	7.5	8.5	9.4	10.4	11.3	12.3

Tablas para la elección del sistema a utilizar en base al peso y a la altura de la puerta. Se aconseja hacer siempre una prueba práctica de montaje para verificar la aplicación.


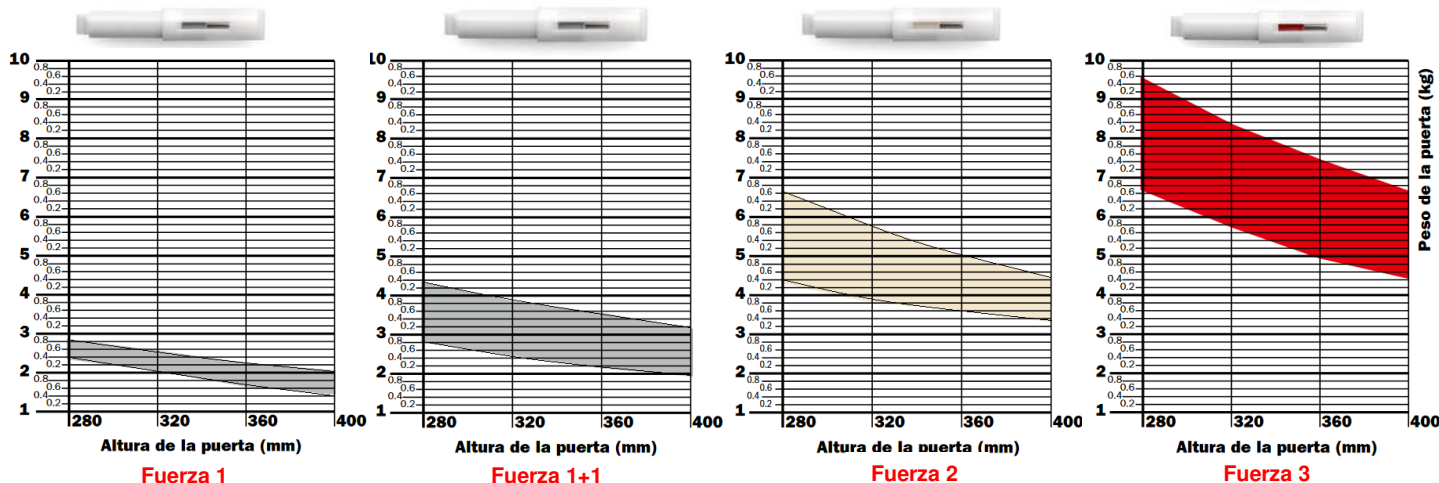


Tablas para la elección del sistema a utilizar en base al peso y a la medida de la puerta.
Se aconseja hacer siempre una prueba práctica de montaje para verificar la aplicación.



DRBWXXYXI






Para puertas hechas con materiales particularmente ligeros, puede utilizarse un solo Smove.

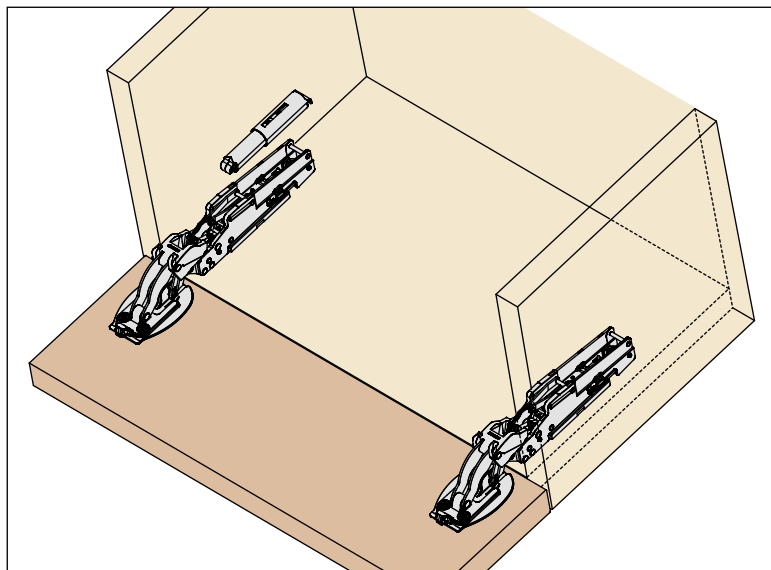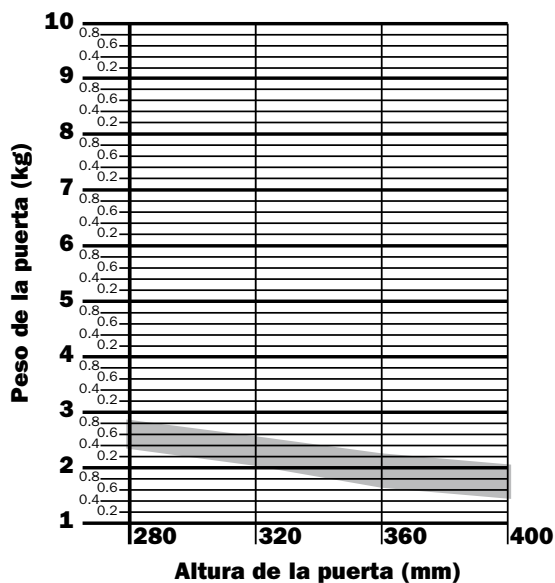

DRBWXXYXI

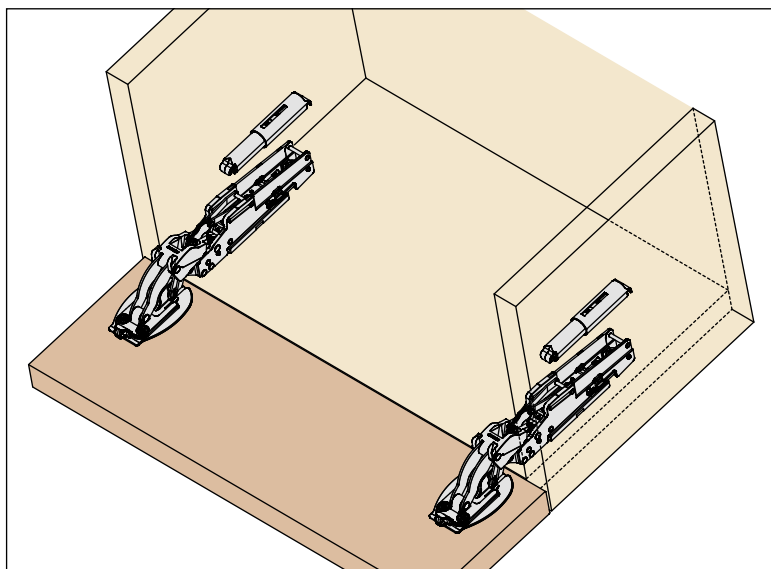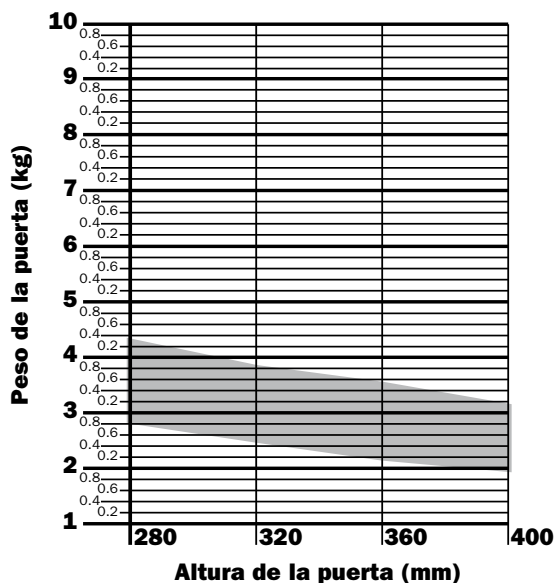

DRBIXXYXI

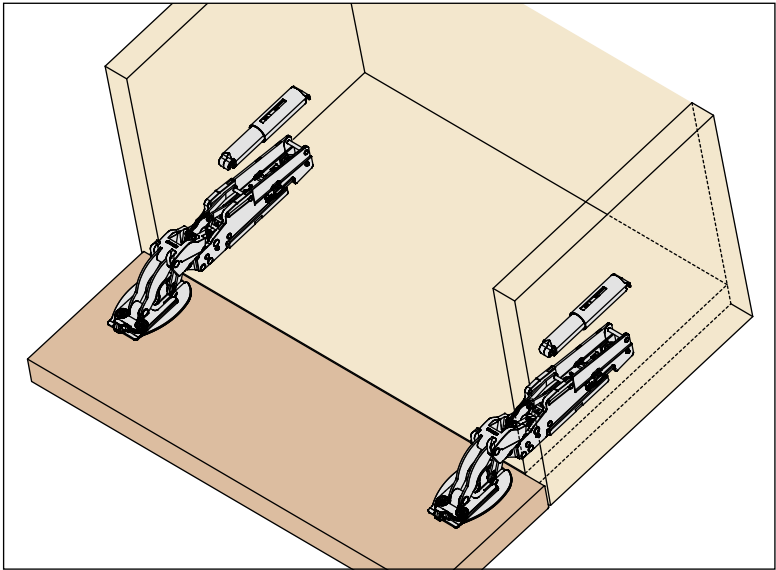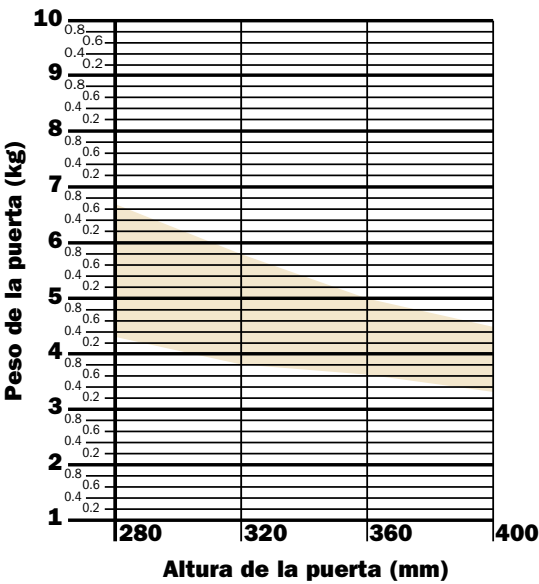

DRBSXXYXI

